

Innehåll

Glasblock 1 st

LED-lampa 1st

Skarvhylsa 4 st / LED-lampa

1. Transformatorn kan maximalt driva 10 st lampor. LED-lampornas effekt är 1,7W/st. Avstånd till transformator - lampa max 25m.

2. Viktigt! Placera anslutningsledningen så att den ej skadas av underlaget.

3. LED-lamporna kopplas med skarvhylsor. Kläm med kabelskotång. Tätning sker genom uppvärmning av hylsans plasthölje. Använd varmluftpistol eller liknande.

4. DIN-kontakt monteras på matarledning.

5. Avluta med tätning av skarvhylsor vid sista lampan.

6. Sätt fogmassa i mellanrummet mellan glasblocken och markstenen.



Placering:

Passande mått 105x140


(halvsten).



Monteringsanvisning

LED-belysning
1,7W / st

Skarvhylsor
Kopplas med skarvhylsor.
Tätning sker genom uppvärmning av skarvhylsan

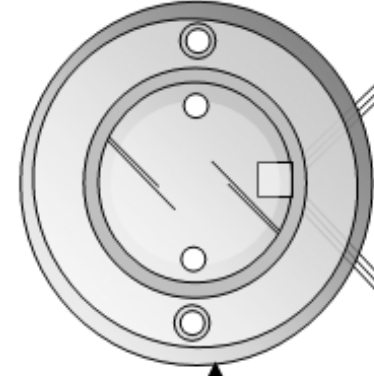

Markbelysning FLEXI

Förpackningen innehåller

- 1st glasblock
- 1st LED-lampor
- 4st skarvhylsa / LED-lampa

VIKTIGT

Placera anslutningsledningen så att den ej skadas av underlaget.

Avslut
Avsluta med tätning av skarvhylsor



Transformator 12V 20W
Max 10st lampor

DIN-kontakt
Monteras på matarledning

Fogmassa mellan marksten och glasblock

