



Så här bygger du mur

Här ser du förenklat hur du i normalfallet bygger en mur med en horisontal, obelastad yta ovanför muren.

Alla våra murar ska grundläggas på frostfritt djup, på icke tjälskjutande material. Vid behov använder du dräneringsslang för att effektivt leda bort vatten från murens grundläggning.

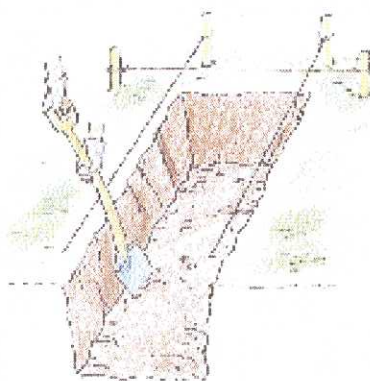


1. Gräv ur en ca 40 cm djup och 60 cm bred ränna till grundläggningen. Du kan behöva gräva djupare för högre murar.

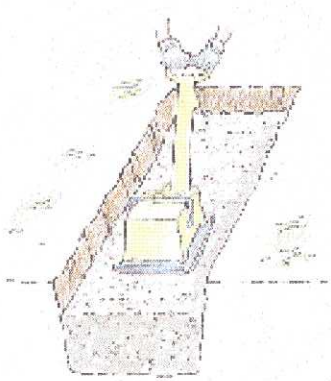


2. Fyll ut med ca 25 cm icke tjälskjutande material (bärlager eller singel). Komprimera väl med markvibrator tills ytan blir jämn och väl avvägd.




3. Slå bort nedersta skiftets klackar och placera blocken sida vid sida i hela murens längd. Kontrollera med vattenpass att alla block ligger horisontellt. Lagg nästa skift med halvstens förskjutning, och se till att klackarna ligger an mot det undre skiftets baksida.

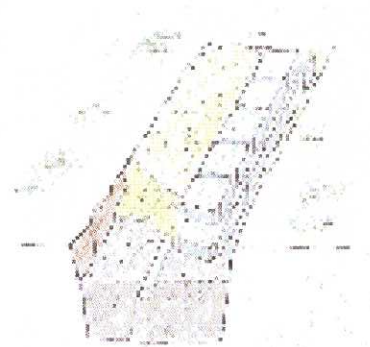

4. Används dräneringsrör ska du lägga detta bakom blocken, med jämnt fall, så att vattnet leds bort från muren. Återfyll bakom muren med upp till 300 mm dräneringsmaterial.



5. Återfyll med ett icke tjälskjutande material (bärlagergrus eller singel) bakom muren efter varannat skift. Komprimera väl.



6. Kapa till avslut och passbitar med vinkelslip eller huggmejsel.

Kantstöd

Ytterkant är ytans akilleshäla. En svaghet hos de flesta lagningar är låsningen av ytan. Med låsning menas den ram som håller ytan på plats, framför allt mjuka ytor som gräsmattor och planteringar. Där svängande bilar vrider stenarna från varandra kan kantstöden sättas i jordfuktad betong (en del cement + tre delar grus). Betongen blandas utan vatten och eftervattnas försiktigt när allt är färdigt. Ett alternativ är dold betongkant (jordfuktad betong) under markstenen. Avsluta gärna den lagda ytan med en större dimension som håller ihop lagningen.



TIPS

Våra återförsäljare lånar ofta ut de specialverktyg du kan behöva. Vibroplatta hyrs ut av maskinfirmer. Du kan lägga alla våra markstenar och plattor själv, eller med hjälp av en god vän, lika enkelt som du bygger våra murar på egen hand. Ta gärna med en enkel måttkiss över din trädgård när du besöker någon av våra återförsäljare för goda råd och idéer. Välkommen!